



Caprilog – Instructions de démarrage


- 1) Téléchargez l'application à partir de votre mobile Android sur le site internet www.logicielbergere.com, en suivant l'icône du Caprilog

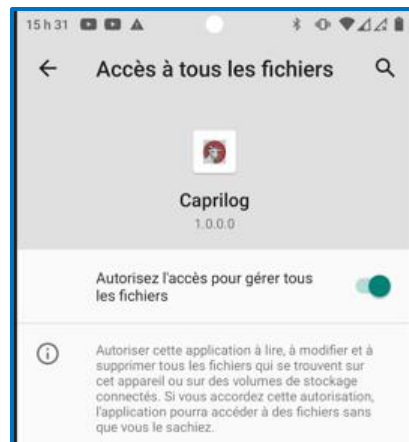

- 2) Lancez l'application copiée dans le répertoire « Téléchargements » (Downloads) de votre mobile en double-cliquant dessus. Autorisez toutes les actions demandées.

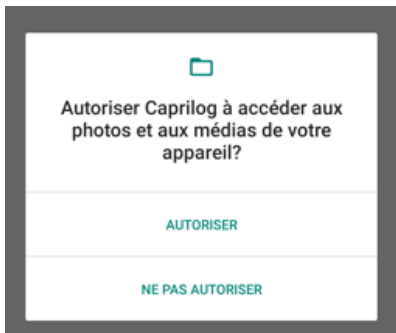


- 3) L'application se lance et affiche le message suivant :

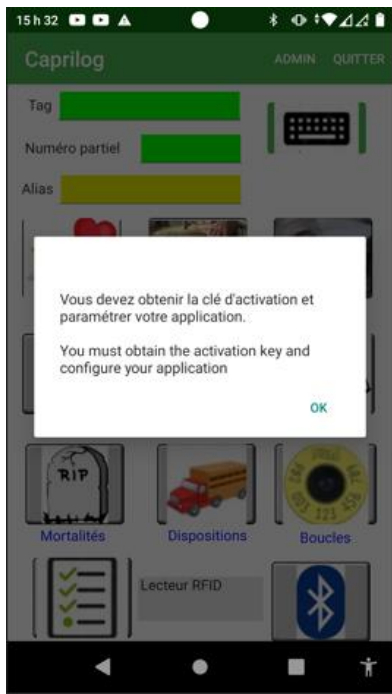


- 4) En cliquant OK, vous ouvrez la page « Admin » permettant la configuration de l'application.

- 5) Le « ID » de l'appareil apparait alors dans le premier champ de la fenêtre. Gardez votre doigt sur l'en-tête du champ ou double cliquez dessus afin d'envoyer par courriel le numéro (ID) de l'appareil. Un message à envoyer est alors affiché :

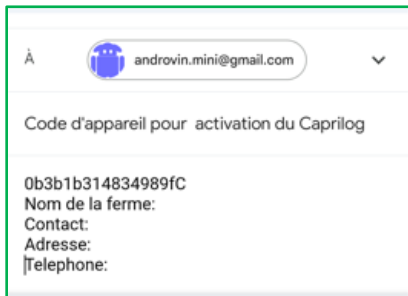


Tenir ou double-clic

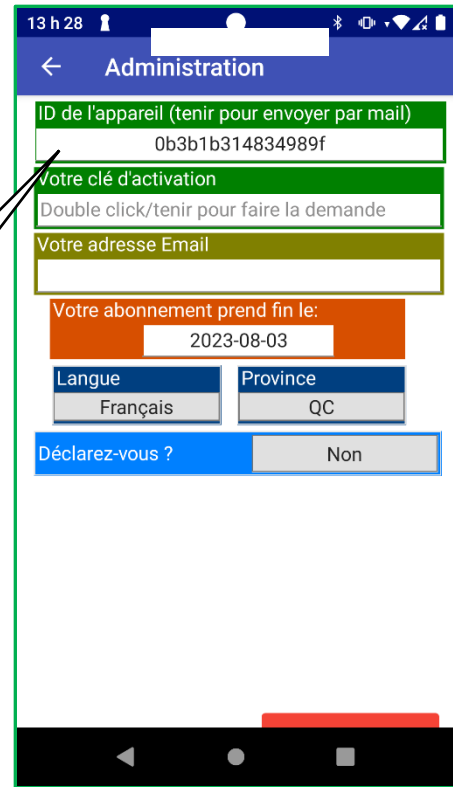


- 6) Le message est prêt à envoyer à l'adresse androvin.mini@gmail.com. Une facture vous sera alors retournée et sous réception du paiement, vous recevrez votre clé d'activation pour une année. Complétez la section pour ajouter le nom de votre bergerie et votre nom pour fins de facturation
- 7) Lorsque vous recevrez la clé par courriel, copiez le numéro, retournez à l'écran de « Configuration », tenez votre doigt sur le champ qui doit contenir la clé pour faire apparaitre « Coller » et collez la clé obtenue et cliquez dans un autre champ pour faire apparaitre la date de fin de votre abonnement

Note : pour accéder au menu de configuration : lorsque vous êtes sur l'écran principal de AndrOvin Mini, glissez la fenêtre vers la droite et vous obtiendrez la fenêtre d'administration. Cliquez ensuite sur « Configurer votre application »

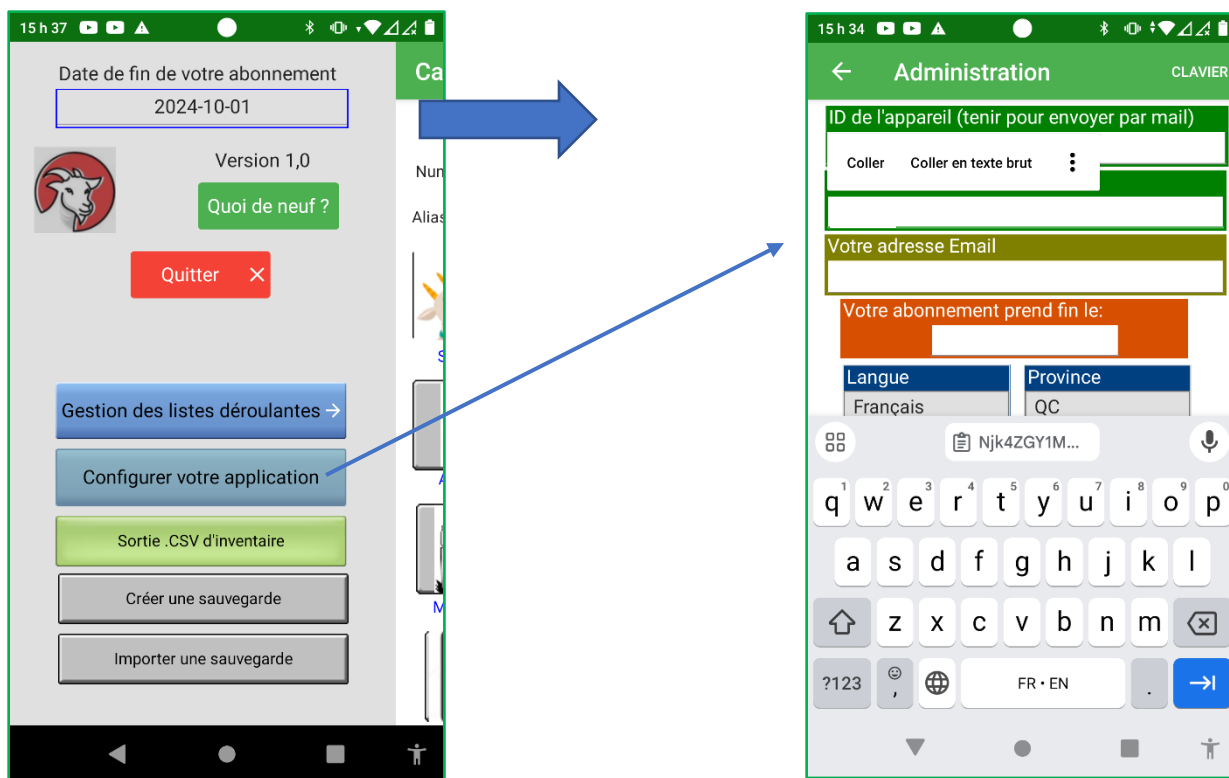

8) Ensuite : si vous ne déclarez pas à CCIA, choisir « Non » dans le champ « Déclarez-vous ». Dans le cas contraire,

- Sélectionnez « CCIA/CLTS » comme agent de traçabilité et les champs appropriés s'afficheront

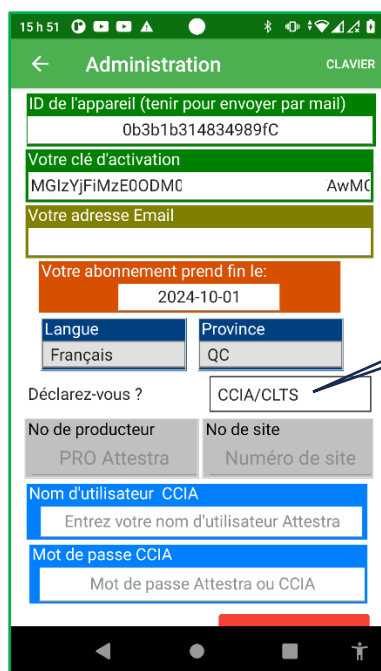

Choisir CCIA//CLTS ou « Non » si vous ne déclarez pas à CCIA

9) Entrez votre numéro de producteur (A + 7 chiffres), numéro de site de 7 chiffres précédé des 2 lettres de province (QC + 7 chiffres), votre nom d'utilisateur et mot de passe tel que vous le faites pour accéder votre dossier CCIA normalement.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Caprilog. Retournez à l'écran précédent, choisissez « **gestion des listes déroulantes** » et à l'aide des boutons appropriés ajoutez les informations nécessaires.

Configuration des listes déroulantes

Afin d'avoir les bons éléments dans vos listes déroulantes, vous devez les configurer au départ. Les listes contiendront les identifications

- Des races dans votre troupeau (utilisez les codes à 2 lettres normalisées au Canada)
- Les numéros de site des abattoirs, encans ou acheteurs de vos agneaux avec les lettres de province au début ((ex : QC1234567)
- Les noms des différents groupes de votre élevage
- Des causes de mortalité que vous désirez voir dans vos rapports

Pour ce faire : cliquez sur « Gestion des listes déroulantes ». Ensuite à l'écran suivant;

1. Cliquez ensuite sur l'en-tête de la liste à modifier : un champ permettant d'entrer la description apparaîtra au haut de l'écran.
2. Entrez la description voulue
3. Cliquez sur le bouton vert de confirmation pour terminer

1.

2.

3.

Description

Nouveau groupe

Groupe 123

Nouvelle race

Race XX

Nou. Cause de mort

Cause

Nouveau site

Sites QC1300234


Cliquez sur une ligne pour supprimer l'item d'une liste

Suite à un ajout, quittez et relancez l'application pour que les changements prennent effet


Configuration d'un lecteur RFID

Si vous avez un lecteur RFID qui ne possède pas le mode HID, vous pouvez le connecter de la façon suivante :

1. Allumez votre lecteur Bluetooth
2. Cliquez le bouton « bluetooth » au bas à droite de l'écran principal
3. À l'écran Bluetooth, cliquez « liste appar. BT » pour faire la liste des appareils Bluetooth disponibles
4. Cliquez sur la ligne correspondant à l'appareil à connecter. (Il se peut, si c'est la première connexion de votre appareil, que l'on vous demande d'appareiller votre lecteur)

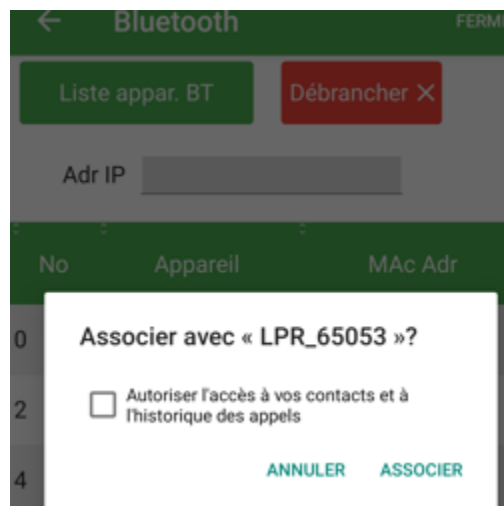


5. Attendez de recevoir l'adresse IP avant de retourner à l'écran principal. Lorsque l'adresse IP est reçue, le lecteur est branché et le nom de l'appareil apparaît au bas de l'écran principal. Vous êtes prêts à utiliser votre lecteur.

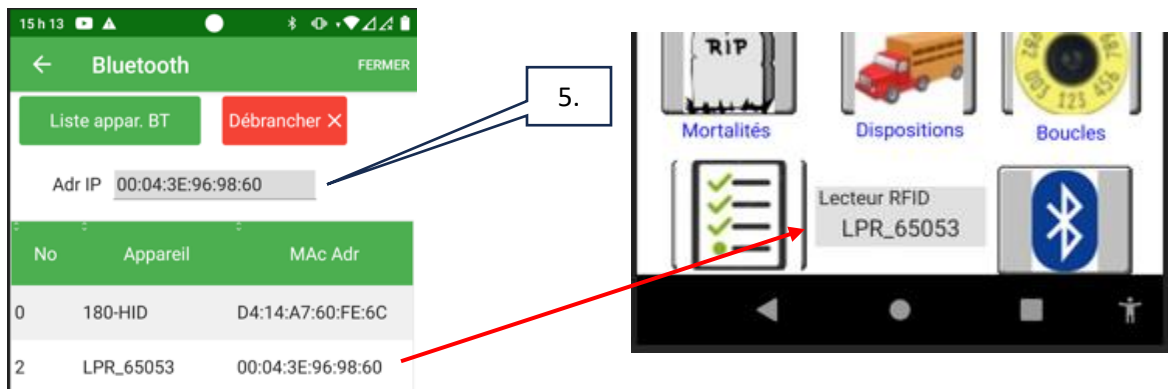

Menu de gestion

Lorsque vous glissez votre écran principal vers la droite, vous atteignez l'écran de gestion :

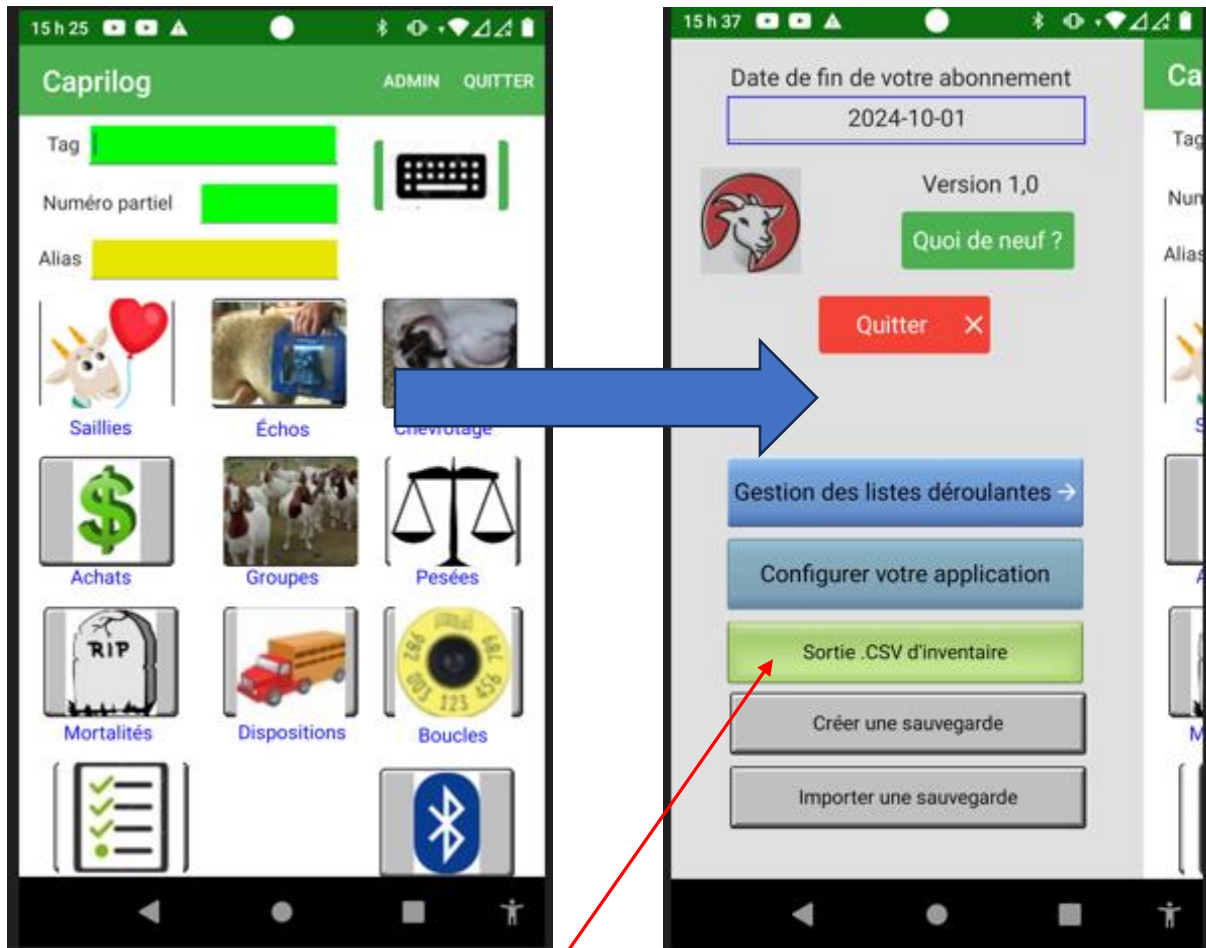

Le bouton « Sortie .CSV d'inventaire » permet de produire un rapport complet de vos données. Le rapport se retrouve dans le répertoire Caprilog de votre mobile. Il peut être ouvert et manipulé en Excel selon vos besoins.